


# TRI-LOC® & DOUBLE TRI-LOC®



## Sistemas de registro rápido

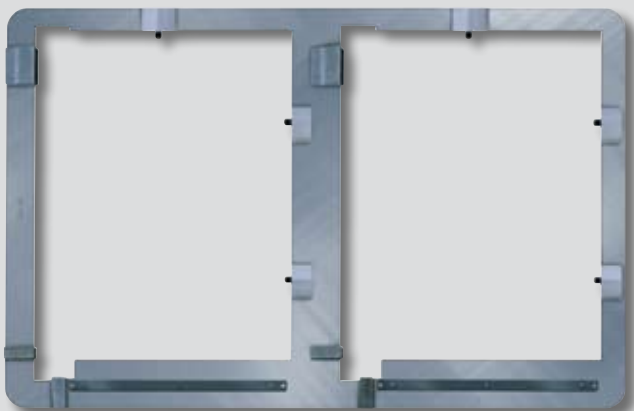

### CARACTERÍSTICAS

- Se obtiene un registro reproducible y preciso de marco a marco
- Es simple de instalar y de usar, con tamaños que se adaptan a la mayoría de los marcos textiles
- Double Tri-Loc permite la exposición simultánea de dos marcos sincronizados

Ningún otro sistema de registro ofrece la facilidad de uso y la precisión de Tri-Loc y Double Tri-Loc, los revolucionarios sistemas de registro rápido patentados por M&R. Además, los Tri-Loc son componentes clave en System Integration™. Mediante el diseño de productos que trabajan juntos en perfecta combinación, productos como Tri-Loc, Double Tri-Loc, las unidades de exposición Tri-Light de NuArc, las estampadoras manuales Chameleon y Sidewinder y todas las estampadoras textiles automáticas de M&R, los equipos de M&R ofrecen montaje rápido, calidad mejorada, mayor productividad y rentabilidad.

Los Tri-Loc son compatibles con todas las estampadoras textiles de M&R y se pueden utilizar con marcos de madera, estáticos de aluminio o redondos. Los Tri-Loc tienen un precio accesible, son sumamente económicos y no poseen puntos móviles de registro críticos que se desgasten. Los Tri-Loc emplean puntos de detención laminados para garantizar al operador la posibilidad de combinar con precisión el registro de la unidad de exposición con el registro

de la estampadora. Double Tri-Loc es la versión de marcos dobles de M&R. Los marcos expuestos correctamente en un lado del Double Tri-Loc estarán sincronizados con los marcos expuestos en el otro lado; esto reduce ampliamente el tiempo destinado a la exposición de los marcos. Y mediante la combinación del sistema de exposición Tri-Light de NuArc con Double Tri-Loc, los operadores pueden quemar dos marcos del mismo tamaño a la vez.

Los marcos de registro maestro, disponibles en varios tamaños ajustables y fijos, se adaptan a los tamaños de marcos más comunes. También hay disponibles tamaños a la medida, componentes individuales de Tri-Loc y kits completos de Tri-Loc y Double Tri-Loc. Económicos y fáciles de usar, Tri-Loc pueden reducir el tiempo de armado en un 95 por ciento. La simplicidad sin precedentes y la precisión inigualable hacen que Tri-Loc y Double Tri-Loc sean la elección ideal para aquellos que se niegan a comprometer la calidad y no tienen tiempo que perder (Patente de EE. UU. N.º 5,953,987).

[www.mrprint.com](http://www.mrprint.com)  
[store.mrprint.com](http://store.mrprint.com)

# TRI-LOC® & DOUBLE TRI-LOC®

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

### Bloques de detención

- Para obtener una posición correcta de las paletas Tri-Loc

### Kit de puesta en marcha

- Contiene dos barras de clavija y 100 hojas transportadoras pre-perforadas

### Marcos de registro de exposición maestra

- Double Tri-Loc: No ajustable
- Tri-Loc: Ajustable o no ajustable

### Paleta de registro

- Las paletas de registro de estampado de la máquina se presentan en dos tamaños

### Video de capacitación

- El DVD instructivo cubre los procedimientos de preparación del marco y la exposición, e incluye una sección de resolución de problemas y consejos

## OPCIONES

### Barras de clavija

- Barras adicionales

### Bloques de detención

- Bloques adicionales para uso en múltiples estampadoras

### Hojas transportadoras pre-perforadas

- Hojas de 22 x 51 cm (8.5" x 20") (paquete de 100)
- Hojas de 29 x 51 cm (11.5" x 20") (paquete de 100)


### Tamaños a la medida

- Comuníquese con M&R para obtener más información

## PROCEDIMIENTO DE REGISTRO PRECISO



Tri-Loc




Double Tri-Loc

**1.** El Marco de registro maestro del Tri-loc se monta directamente en el sistema de exposición. Los positivos se montan en hojas de acetato, luego se posicionan en una barra fija de pines, que se encuentra en el marco de registro maestro.



**3.** La paleta de registro liviana, se pone en la estampadora M&R. Los 3 puntos de freno de la paleta de registro, duplica el proceso preciso que se hizo con el marco maestro de registro.



**2.** El marco es luego alineado en el marco maestro de registro del Tri-loc. Los tres puntos de freno se aseguran que el marco y el positivo están precisos y en un mismo punto durante el tiempo de succión.



**4.** El operador solo levanta el carusel de impresión, trae el marco a tocar los 3 puntos de freno y luego asegura el marco en posición. El resultado es una registración precisa y repetitiva de cabezal en cabezal.

## ESPECIFICACIONES

Número de parte	Marco Maestro de Tri-loc no Ajustable				Marco Maestro de Tri-Loc Semi-ajustable (a lo largo únicamente)	Marco maestro de Tri-Loc ajustable (ancho y largo)	Marco Maestro de Double Tri-loc no Ajustable			
	EXREG-23X31	EXREG-23X33	EXREG-25X33	EXREG-25X36			ADJEXREG 25X33-36	ADJEXREG 23-25X31-36	EXREG-D-23X31	EXREG-D-23X33
Tamaño del marco	58.42 x 78.74 cm (23" x 31")	58.42 x 83.82 cm (23" x 33")	63.50 x 83.82 cm (25" x 33")	63.50 x 91.44 cm (25" x 36")	63.50 x 83.82 cm (25" x 33") up to 63.50 x 91.44 cm (25" x 36")	58.42 x 78.74 cm (23" x 31") up to 63.50 x 91.44 cm (25" x 36")	58.42 x 78.74 cm (23" x 31")	58.42 x 83.82 cm (23" x 33")	63.50 x 83.82 cm (25" x 33")	63.50 x 91.44 cm (25" x 36")
Cobertura <sup>1</sup>	71.12 x 91.44 cm (28" x 36")	71.12 x 96.52 cm (28" x 38")	76.20 x 96.52 cm (30" x 38")	76.20 x 104.14 cm (30" x 41")	76.20 x 121.29 cm (30" x 47.75")	90.81 x 126.37 cm (35.75" x 49.75")	92.71 x 143.51 cm (36.5" x 56.5")	97.79 x 143.51 cm (38.5" x 56.5")	97.79 x 153.67 cm (38.5" x 60.5")	105.41 x 153.67 cm (41.5" x 60.5")

<sup>1</sup> Espacio requerido en la unidad de exposición



**The M&R Companies**  
M&R • NUARC • AMSCOMATIC

**The M&R Companies** 1N372 Main Street, Glen Ellyn, Illinois 60137-3576 USA

**USA: 800-736-6431 / 630-858-6101 / Fax: 630-858-6134 • Outside USA: +1-847-967-4461 / Fax: +1-847-967-0417**

M&R Printing Equipment, Inc. y sus subsidiarias (en lo sucesivo, M&R), consideran que la información de este aviso es exacta al momento de su publicación, si bien no pretende enumerar todas las variaciones de fabricación y especificaciones, y no asume responsabilidad alguna por datos incompletos o imprecisiones. M&R se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso. M&R rechaza expresamente toda responsabilidad por daños, sean emergentes o incidentales, que pudieran surgir de la compra, instalación, mantenimiento y/o uso de algún producto/servicio en base a la información incluida en el presente. No se realizan ni se podrán deducir de la información incluida en el presente garantías de capacidad comercial o aptitud para un fin en particular. La información contenida en el presente no podrá reproducirse ni usarse de manera alguna sin la previa autorización expresa y por escrito de M&R para cada caso en particular. Copyright 2010 M&R Printing Equipment, Inc. Todos los derechos reservados. 020810